Thermopompes sans conduits







Simple zone et multi-zone





SÉRIE INFINITY JUSQU'À 30.5 SEER FONCTIONNE EN CHAUFFAGE JUSQU'À -30 °C



THERMOPOMPE MURALE SIMPLE ZONE







	EMERGYSTAR	EMERGY STAR	ENERGYSTAR
UNITÉ EXTÉRIEURE	38GRQB093	38GRQB123	38GRQB183
UNITÉ INTÉRIEURE	40GRQB09H3	40GRQB012H3	40GRQB018H3
Capacité climatisation btuh	9,000	12,000	18,000
Plage de capacité de climatisation btuh	1,535-12,966	2,900-15,354	4,435-21,496
TRES/SEER	30.5	23	21
Capacité chauffage btuh	9,000	13,000	19,000
Plage de capacité de chauffage btuh	2,388-13,648	3,071-18,766	3,753-24,568
CPPC/HSPF	10.3	10.3	10.3
Energystar numéros AHRI	AHRI 7992954	AHRI 7992956	AHRI 7992958
Plage d'opération en chauffage (température extérieure °C)	-30 à 24	-30 à 24	-30 à 24
Plage d'opération en climatisation (température extérieure °C)	-18 à 54	-18 à 54	-18 à 54
Voltage/phase/cycle	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Dimensions (L x H x P) pouces	35.4 x 23.5 x 14.9	35.4 x 23.5 x 14.9	38.6 x 31.1 x 16.8
Poids lbs	99.2	97	141.1
Niveau Sonore extérieur *	42 - 53	43 - 55	45 - 59
UNITÉ INTÉRIEURE			
Dimensions (L x H x P) pouces	37.8 x 12.6 x 8.1	37.8 x 12.6 x 8.1	37.8 x 12.6 x 8.1
Poids lbs	30.9	30.9	30.9
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	206-412	265 - 471	324 - 530
Niveau Sonore (basse vitesse)	22	23	26


^{*}En dBa, Varie selon la puissance produite

Caractéristiques

- Thermopompe murale à vitesse variable Inverter
- Jusqu'à 30.5 SEER et 10.3 HSPF
- Capacités de 9,000 à 18,000 btuh
- Chauffage jusqu'à -30 °C 80 % de capacité
- Climatisation jusqu'à -18 °C
- Télécommande sans fil standard
- Fonction I FEEL permettant une lecture à la télécommande
- Mode Wireless Smartphone optionnel
- Modes: Chauffage, climatisation, ventilation, déshumidification
- Fonctionnement ultra silencieux à 22 dBa

Garantie standard 7 ans pièces et main-d'œuvre.

100 % DE LA CAPACITÉ DE CHALIFEACE À -18 C 80 % À -30 C

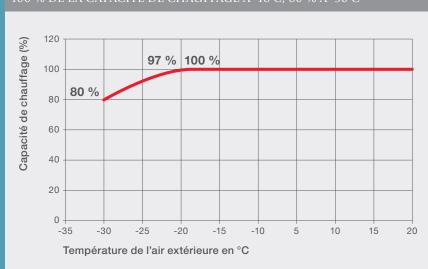



Caractéristiques

THERMOPOMPE MULTI ZONE







WIGELLEONE	EMERGY STAN		ENERGY STAR	EMERGYSTAR			
UNITÉ EXTÉRIEURE	38GJQC183	38GJQD243	38GJQF303	38GJQG363	38GJQG423	38GJQK483	38GJQL563
Nombre de zones maximum	2	3	4	4	5	8	9
Capacité climatisation btuh*	18,000	26,000	29,000	34,000	39,000	48,000	53,000
Plage de capacité de climatisation btuh*	7,000-21,000	7,500-33,000	8,189-33,438	8,871-35,826	8,871-40,944	3,412-54,952	3,412-61,416
TRES/SEER*	22	20.5	21	21	21	16	16
Capacité chauffage btuh*	19,000	29,000	31,595	42,514	45,004	54,600	61,400
Plage de capacité de chauffage btuh*	8,530-22,600	7,500-35,000	8,189-32,414	8,871-44,356	8,871-46,062	4,095-59,369	4,095-63,122
CPPC/HSPF*	9	10.2	10.2	10.2	10.2	8.2	8.2
Energystar AHRI*	8005105		8005109	8005112			
Voltage/phase/cycle	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Plage d'opération en chauffage (température extérieure °C)	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24				
Plage d'opération en climatisation (température extérieure °C)	-18 à 48	-15 à 48	-15 à 48				
Dimensions (L x H x P) pouces	37.6 x 27.6 x 15.6	38.6 x 31.1 x 16.8	38.6 x 31.1 x 17.3	42.8 x 43.4 x 17.3	42.8 x 43.4 x 17.3	35.4 x 53 x 13.4	35.4 x 53 x 13.4
Poids lbs	114.7	153.2	145.5	198.4	198.4	255.7	255.7
	44 - 56	45 - 59	45- 59	45- 61	45 -61	42 - 57	42- 57

^{*} Performances avec évaporateurs sans conduits
** En dBa, Varie selon la puissance produite
*** Consulter votre détaillant pour connaître les combinaisons EnergyStar disponibles









UNITÉ INTÉRIEURE MURALE	40GJQB09H3	40GJQB12H3	40GJQB18H3	40GJQB24H3
Capacité Btuh	9,000	12,000	18,000	24,000
Dimensions (L x H x P) pouces	34.1 x 11.5 x 8.2	34.1 x 11.5 x 8.2	40.1 x 12.6 x 9.1	46.4 x 12.8 x 10.4
Poids lbs	24.3	24.3	30.9	38.6
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	224 - 430	224 - 453	282 - 589	294 - 647
Niveau Sonore (basse vitesse)	23	24	33	38

Caractéristiques







UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE	40GJQB12C3	40GJQB18C3	40GJQB24C3	
Capacité Btuh	12,000	18,000	24,000	
Dimensions (L x H x P) pouces	22.4 x 9.1 x 22.4	22.4 x 9.1 x 22.4	22.4 x 9.4 x 33.1	
Poids lbs	39.7	39.7	61.7	
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	265/294/353	265/294/353	500/559/694	
Niveau Sonore (basse vitesse)	42	42	35	

Caractéristiques

- Unité intérieur cassette plafond encastré de 12 000 à 24 000 btuh
- Télécommande sans fil standard, mode Smartphone en option
- Thermostat mural standard









UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE	40GJQB09F3	40GJQB12F3	40GJQB18F3	
Capacité Btuh	9,000	12,000	18,000	
Dimensions (L x H x P) pouces	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5	
Poids lbs	33.1	33.1	33.1	
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	188 - 382	205 - 441	241 - 494	
Niveau Sonore (basse vitesse)	25	27	33	

Caractéristiques

- Unité intérieur Console au plancher de 9.000 à 18.000 btuh
- Télécommande sans fil standard, mode Smartphone en option
- Ultra silencieuse aussi bas que 25 dBa



UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE	40GJQB09D3	40GJQB12D3	40GJQB18D3	40GJQB24D3
Capacité Btuh	9,000	12,000	18,000	24,000
Dimensions (L x H x P) pouces	24.2 x 7.9 x 27.6	24.2 x 7.9 x 27.6	24.2 x 7.9 x 35.4	24.2 x 7.9 x 43.3
Poids lbs	48.5	50.7	59.5	68.3
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	147 - 264	176 - 323	294 - 411	323 - 588
Niveau Sonore (basse vitesse)	31	32	33	34

Caractéristiques

- Unité intérieur Console au plancher de 9,000 à 18,000 btuh
- Télécommande sans fil standard, mode Smartphone en option
- Thermostat mural standard



Les produits Carrier sont distribués au Canada par Entreprise Carrier Canada.

Réf. 15-DFS-Infinity février 2015 | Mise à jour : février 2015

En raison de l'engagement de Carrier à améliorer constamment ses produits, le fabricant se réserve le droit de discontinuer ou de modifier, en tout temps, les caractéristiques ou les modèles de ses produits sans préavis, ni obligation de sa part.

www.carrier.com ou www.carrier.ca

Votre concessionnaire Carrier: